



KERASTONE

FOR PROFESSIONAL BUILDERS



Easy Top

Adesivo cementizio a deformabilità migliorata con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato

Posa di qualsiasi tipologia di ceramica, posa in sovrapposizione, posa del gres ceramico in piscina, posa in facciata



DATI TECNICI*

Reazione al fuoco:	Euroclasse A1
Temperature di esercizio:	da -30°C a +90°C
Tempo aperto:	0,8 N/mm2 dopo 30 minuti
Adesione iniziale	1,2 N/mm²
Adesione dopo immersione in acqua	1,6 N/mm²
Adesione dopo azione del calore:	1,0 N/mm²
Adesione dopo cicli di gelo - disgelo	1,4 N/mm²
Scivolamento verticale:	nullo
Deformazione trasversale	3,88 mm

* Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni	sacco da 25 kg
Aspetto	polvere bianca
Durata del prodotto	12 mesi in confezioni integre al riparo da umidità
Colori	bianco

SUPPORTI

- Intonaci e massetti cementizi
- Pavimenti riscaldanti
- Calcestruzzo stagionato
- Vecchi supporti in piastrelle, pietre naturali
- Superfici impermeabilizzate
- Facciata e supporti deformabili
- Lastre di fibrocemento (in interno)
- Superfici in gesso, anidrite, cartongesso (applicare preventivamente primer)

CAMPI D'IMPIEGO

Posa in interno ed esterno, a parete e pavimento ed in sovrapposizione, di ceramiche, gres, pietre naturali e marmi stabili e non sensibili all'umidità, anche di grandi dimensioni. Idoneo per la posa del gres ceramico su superfici a continuo contatto con acqua (piscine, vasche). Posa in facciata e su supporti deformabili.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Acqua di impasto:	20-22% bianco, 21-23% grigio
Temperatura di applicazione:	+5°C - +35°C
Tempo di vita dell'impasto:	6 - 8 ore
Transitabilità:	24 - 48 ore
Spessore:	15 mm
Tempo di messa in esercizio	14gg

* Questi tempi, calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

ESECUZIONE FUGHE*

A parete:	6 - 8 ore
A pavimento:	+24 - 48 ore

* Questi tempi, calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

NON APPLICARE SU

• Metallo • Intonaci e massetti deboli • Supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione

CONSUMO

in relazione alle condizioni del sottofondo e alla tipologia di spatola utilizzata:

spatola con dente da 10x10 mm

circa 3,1 - 4,3 kg/mq

spatola con dente da 6x6 mm

circa 1,8 - 2,5 kg/mq

spatola con dente da 3x3 mm

circa 0,6 - 0,8 kg/mq



Ciclo applicativo

ATTREZZI

Trapano a basso numero di giri, cazzuola, spatola dentata.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono avere caratteristiche conformi alla norma UNI 11493 ed in particolare essere planari, stabili, duri, puliti ed asciutti. Intonaci e massetti cementizi devono aver raggiunto un'adeguata maturazione ed essere privi di ritiri nella fase successiva alla posa del rivestimento. I sottofondi in gesso o anidrite devono essere perfettamente asciutti; stendere almeno 6 ore prima una mano di primer.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Versare un sacco da 25 kg in circa 6,7÷7,2 lt d'acqua pulita
Miscelare con trapano a basso numero di giri (500 giri/min) sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Lasciare riposare l'impasto per circa 5 min e riagitare brevemente prima dell'utilizzo.

OPERAZIONE DI POSA

Stendere il collante con spatola dentata nello spessore op- portuno avendo cura di schiacciarlo preventivamente sul supporto con la parte liscia della spatola. Tale operazione permette, oltre all'inglobamento di eventuali tracce di polvere presenti, di sfruttare totalmente il tempo aperto e di registrabilità del collante omogeneizzando gli assorbimenti. Procedere con la tecnica della doppia spalmatura nel caso di posa di:


- Grandi formati, con lato > di 60 cm
- Lastre in gres a basso spessore con o senza rete di rinforzo
- Posa in facciata
- Pavimenti destinati a ricevere carichi pesanti

Battere accuratamente le piastrelle per permetterne la perfetta bagnatura.


! Avvertenze e Raccomandazioni

Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive

- Con giornate calde e ventose i supporti porosi dovranno essere inumiditi con acqua
- Quando si effettua la posa in esterno e soprattutto in presenza di sollecitazioni elevate, praticare la doppia spalmatura ed esercitare una pressione appropriata
- Per facciate aventi un'altezza maggiore di 3 m, in accordo con la norma UNI 11493, nel caso di piastrella con lato maggiore superiore ai 30 cm deve essere valutata dal progettista la necessità di prescrivere l'adozione di un idoneo fissaggio meccanico di sicurezza tenendo conto delle specifiche condizioni di esposizione, delle qualità del supporto e del disegno di posa

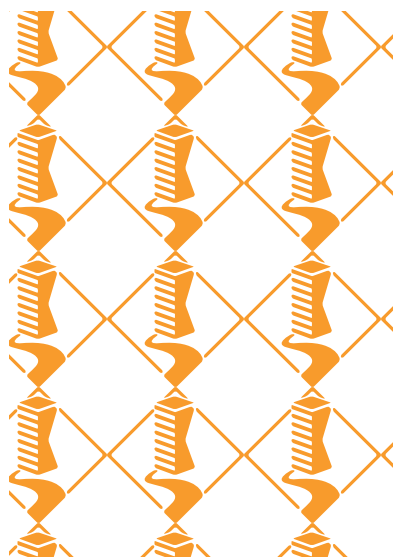

KERASTONE Srl	
Mornag	
Tunisia	
DoP n° 3	
19	
Norma di riferimento	EN 12004
Destinazione d'uso	Adesivo per piastrelle
Denominazione commerciale	EASY TOP
Classificazione, designazione e descrizione degli adesivi per piastrelle	C2TES1 Adesivo cementizio deformabile migliorato con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	NPD
Forza di adesione alla trazione iniziale [N / mm2]	≥ 1
Resistenza all'adesione a trazione dopo immersione in acqua [N / mm2]	≥ 1
Resistenza all'adesione a trazione dopo stagionatura a caldo [N / mm2]	≥ 1
Resistenza all'adesione a trazione dopo cicli di gelo / disgelo [N / mm2]	≥ 1
Slittamento [mm]	≤ 0,5
Tempo aperto prolungato (E): resistenza a trazione [mm]	≥ 0,5 N/mm² dopo non meno di 30 minuti
Adesivo deformabile: deformazione trasversale	≥ 2,5 mm and < 5 mm

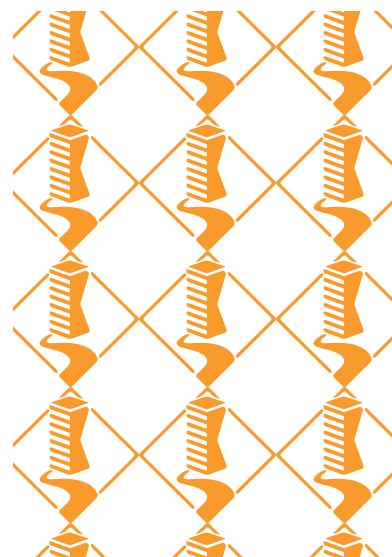

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. KERASTONE S.a.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Prodotto italiano

Realizzato da KERASTONE S.a.r.l. presso lo stabilimento di Mornag in Tunisia

Commercializzato da KERASTONE Italia S.r.l.s. Via Marchese Ugo 74 - 90141 Palermo

P.Iva: 06828670825—SDI: KRRH6B9 - www.kerastoneitaly.it | kerastoneitalia@gmail.com